


ISTNIEJĄCE ZADASZENIE Z POLIWĘGLANU NAŚWIETLI POMIESZCZEŃ DO WYMIANY NA POLIWĘGLAN LITY BEZBARWNY




KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD SCHODAMI WEJŚCIOWYMI

profile ze stali nierdzewnej
 STAL NIERDZEWNA MATOWA
 POKRYCIE DACHU:
 POLIWĘGLAN LITY BEZBARWNY
 GRUBOŚĆ PŁYTY 12 MM
 OŚWIETLENIE LED
 Z CZUJNIKAMI RUCHU

ELEWACJA

STRUKTURA TYNKU UZIARNIENIE GR 1,0 MM
 ŚCIANY ,ATTYKI , MURÓW OGNIOWYCH,
 zaprawa klejowa LANAMIK LW
 LISTWA STARTOWA
 płyta fasadowa FRONTROCK MAX E GR 20 CM 0,039W/mK
 ŚCIANA OD STRONY ELEWACJI
~~płyta fasadowa FRONTROCK MAX E GR 10 CM 0,039W/mK~~
~~KOMINY~~
 płyta fasadowa FRONTROCK MAX E GR 10 CM 0,039W/mK
 ŚCIANA OD STRONY POŁĄCI
 ŁĄCZNIKI MECHANICZNE
THERMA+ TW
 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
THERMAGrunt-KR
THERMA Tynk-KR
 RYFLOWANIA NA GZYMSIE ŚRODKOWYM WYKONAĆ
 W TECHNOLOGII ELEMENTÓW GOTOWYCH
 OBRÓBKĘ BLACHARSKIE I PARAPETY
 TYTAN CYNK PATYNA GR 0,5 MM
DO WYSOKOŚCI 2,0 m. PODWÓJNIE SIATKA
ORAZ ZABEZPIECZENIE ANTYGRAFFITI

- KOLOR A/SN ST/SI , 51 , 02P2
- KOLOR A/SN ST/SI , 75 , 09P3

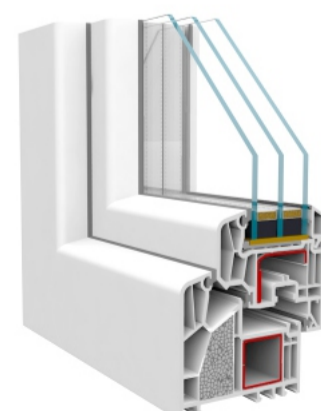

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA OKNA PCV TRÓJSZYBOWĄ
 KOLOR BIAŁY-SZPROSY WSTAWIANE ZEWNĘTRZNE
 PROFIL MIN.SZEŚCIOKOMOROWY $U_{maxOKNA}=0,9$
 MECHANIZMY GEZE W GÓRNYCH KWATERACH
 NAWIEWNIKI WEWNĘTRZNE AERECO EXR
 UWAGA:W KORYTARZU NA PARTERZE PRZY SALACH ZAJĘĆ ZASTOSOWAĆ OD ZEWNĄTRZ SZYBY HARTOWANE-DOTYCZY OKIEN O5h
 DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE $U_{maxDRZWI}=1,3$
 KOLOR CIEMNY BRĄZ
 SAMOZAMYKACZ

PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN I STROPODACHU WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI C.O.I CWU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM I SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZCZYŃNIE PRZY UL.BOGEDAŃNA 1

INWESTOR PSZCZYŃSKI ZARZĄD EDUKACJI
 ul. Zdrojowa 4 43-200 Pszczyna

LOKALIZACJA **Pszczyna ul.Bogedaina 1**

BRANŻA: **BUDOWLANA** NR. RYS **8**

NAZWA RYSUNKU **STAN PROJEKTOWANY**

SKALA **1:100** DATA **STYCZEŃ 2016** **ELEWACJA WSCHODNIA**

PROJEKTOWAŁ _____ SPRAWDZIŁ _____



Projekt opracowano w:
 INFO MARK CIUCKA MAREK
 44-200 Rybnik , ul.Beskidzka 5
 tel/fax 832 425399 , 506 110 404